

API

Bienvenue chez vous.

BARRIÈRE

PIVOTANTE AUTOMATIQUE

TOTEM

La barrière pivotante automatique TOTEM est conçue pour la fermeture des parkings et des voies privées



Barrière conforme aux normes européennes EN 13241.1
Un essai initial de type a été réalisé par l'organisme notifié n°679
Attestation de conformité CE n°BV 12-160

Bienvenue chez vous.

www.api-44.fr



Bienvenue chez vous.

TOTEM



USAGE

La barrière TOTEM est conçue pour répondre aux utilisations très intensives. Elle est équipée d'une motorisation insérée dans un châssis permettant d'assurer un silence de fonctionnement, une endurance exceptionnelle et une grande rapidité d'ouverture. Par ailleurs, sa fabrication est réalisée dans le respect de la réglementation des voies privées. De plus, pour parfaire l'intégration dans son environnement, il est possible de personnaliser l'habillage de l'ouvrant ainsi que la couleur.



FONCTIONNEMENT

L'ouverture s'effectue à l'aide d'un émetteur radio, d'un digicode ou par un interphone GSM selon la personnalisation attendue par les utilisateurs.

De plus, il est prévu un lecteur VIGIK pour un accès des services de la Poste ainsi qu'un digicode avec un code spécifique pour les services d'urgence (pompiers)

La sortie peut être libre par la mise en place d'une boucle magnétique capable de détecter la masse métallique des véhicules.




Bienvenue chez vous.

www.api-44.fr



Eclairage led
encastré facade
inox brossé

Clignotant led
cellule encastrés

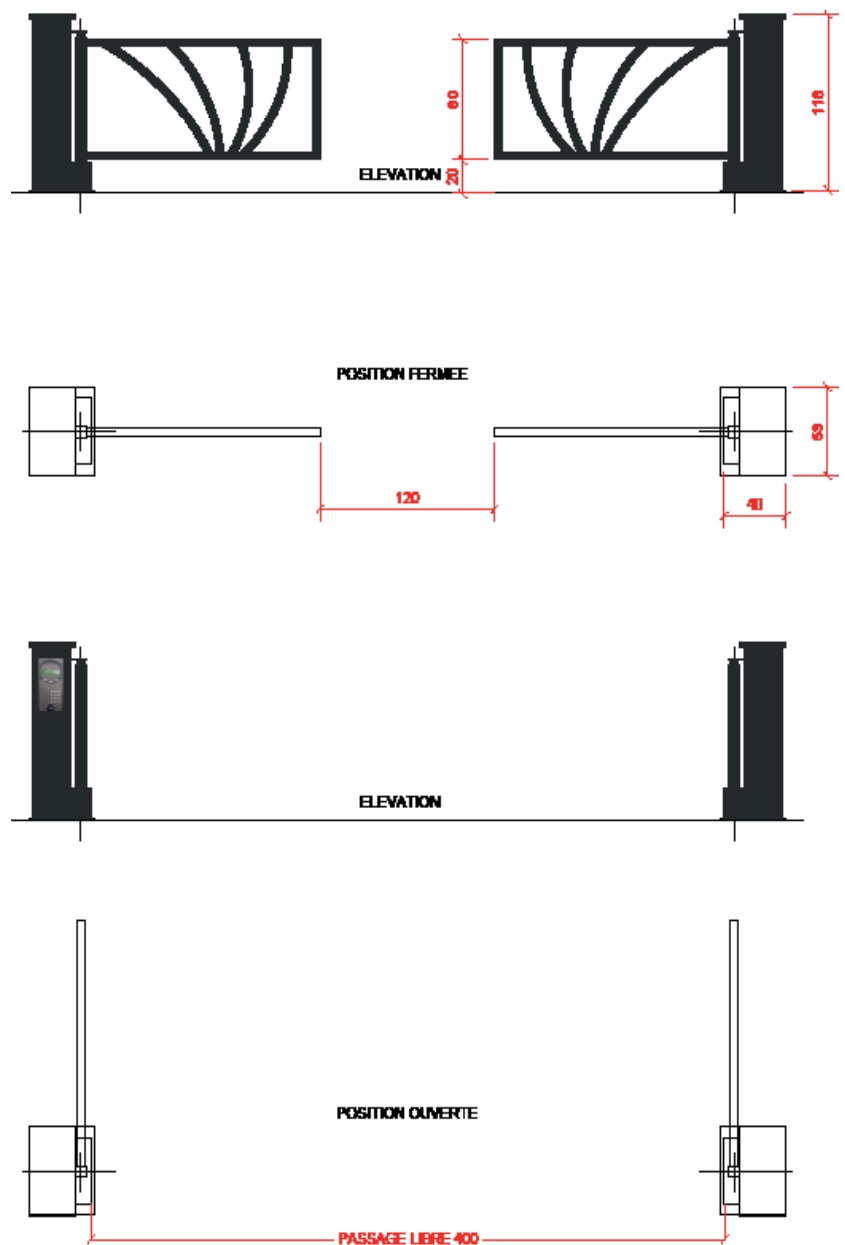

TECHNIQUE

- Tension d'alimentation : 230 V AC
- Alimentation moteur : 24 V CC
- Puissance absorbée : 300 W
- Indice de protection : IP 67
- Température d'utilisation : -20°C / +60°C
- Réaction au choc : embrayage électronique
- Fréquence d'utilisation : très intensif
- Temps d'ouverture : 13 sec avec ralentissement
- Couple maxi : 400 Nm

- Motorisation hydraulique 24 VCC irréversible
- Armoire de commande programmable avec écran, sécurité anti-écrasement assurée par un système intelligent « D-Track » de contrôle de couple, ralentissement en ouverture et en fermeture
- Chassis en aluminium 50/10e thermolaqué
- Protection par cellules photo-électrique avec clignotant à leds intégré coté extérieur et boucle magnétique coté intérieur
- Éclairage de la zone de mouvement par spot à leds
- Marquage au sol de la zone de débattement du vantail

Barrière TOTEM personnalisée



Barrière TOTEM personnalisée



API

16, allée du Cap Horn - ZA Pôle Sud Vertou 2
BP 92203
44122 VERTOU Cedex
Tel : 02 40 03 39 54
email : accueil@api-44.fr